

## NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU LEVE AUTOPORTÉE CRIC450

**Lisez-cette notice d'utilisation soigneusement avant d'utiliser la machine, conservez-la comme référence.**


**Si vous n'en comprenez pas une partie, contactez votre revendeur MAJAR.**

### LIMITATION :

1 – Le lève autoportée est uniquement conçu pour soulever latéralement par l'essieu arrière et sur sol plat les tracteurs de pelouse à coupe ventrale avec ou sans bac de ramassage dont le poids total n'excède pas 400 kg.



2 – Son utilisation est limitée aux seules opérations de nettoyage par jet d'eau du plateau de coupe. Toute autre opération est strictement interdite et risque de mettre en danger son utilisateur. Il est strictement interdit de se glisser sous la machine.

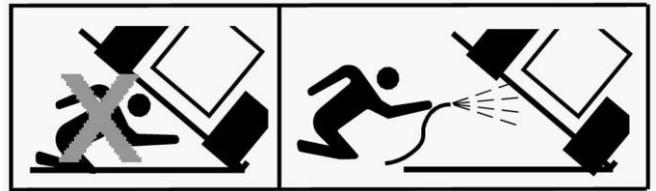


3 – N'autoriser pas les enfants à utiliser cette machine. N'autoriser personne à utiliser cette machine si elle n'a pas lu et compris cette notice.



### UTILISATION :

- Poser sur sol plat et stable.
- Oter la goupille arceau qui maintient le lève autoportée en position fermée.
- Lever en position verticale la vis et l'arrêt de roue.
- Reculer la tondeuse pour placer les roues arrières à l'intérieur du cadre.
- Tirer le cadre pour mettre le flanc de la roue arrière contre l'arrêt de roue.

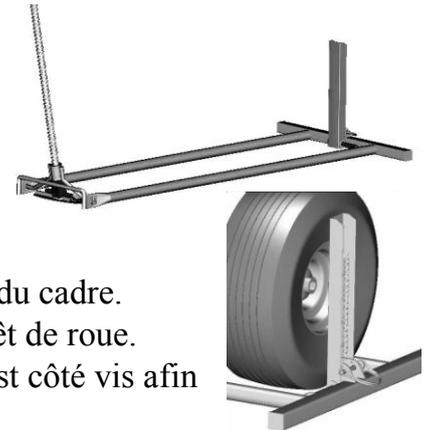

**Attention :** veillez à placer l'autoportée dans le sens où le filtre à air est côté vis afin d'éviter un risque de fuite d'huile ou d'essence.

- Couper le contact et enlever les clés.
- Tourner la manivelle pour lever la tondeuse autoportée.

**Attention :** Veillez à ne pas dépasser le point d'équilibre au basculement de l'autoportée. Un angle de levage trop important peut faire basculer la tondeuse.

- En position haute, redescendre de 4 à 5 tours de manivelle pour assurer l'équilibre de l'autoportée et éviter son basculement.
- Placer des chandelles de sécurité sous la tondeuse pour éviter tout risque de défaillance du système de levage.(non fournies avec le cric)

**Attention :** Ne laisser pas l'autoportée basculée si vous n'êtes pas à proximité pour en surveiller l'accès. Descendez la tondeuse dès que vous avez terminé le nettoyage du plateau de coupe.

**ENTRETIEN :** Graisser périodiquement la vis et stocker à l'abri des intempéries.