

**Ausschwenkbarer Schlegelmäher RBML115DG30/130DG30**  
**Hydraulikkit für Seitenverschiebung DGH30 optional**  
 Kleintraktor 20 - 45 PS Zapfwellendrehzahl 540 tr/min  
 1 doppelt wirkendes Steuergerät für Hydraulikkit

Arbeitsbreite 115 oder 130 cm  
 Dreipunktaufhängung Kat.1  
 Geliefert mit Gelenkwelle  
 Stahlgehäuse mit Freilauf  
 Seitenverschiebung 30 cm mechanisch einstellbar  
 Y-Messer Breite 40 mm Dicke 5 mm  
 Verstellbare Arbeitshöhe von -1.5 bis 11cm je nach Messerart (Y, Hammer, Schlegel oder Vertikutiermesser)



**Die Vorteile:**


- Die spezifische Bauweise des Rotors sorgt für erhebliche Kraftstoffeinsparung**
- Rotor mit spiralförmiger Anordnung :** gleichmäßiger Antrieb ohne Aufwand und optimales Zerkleinern, **Rotor mit großer Dicke :** Festigkeit und Trägheit bei gesteigerter Schnittleistung, elektronischer Ausgleich nach Montierung der Messer. **Reduzierter Energieverbrauch und CO2-Ausstoß**
- Hohe Rotorgeschwindigkeit :** Rotation von 2500 tr/min Schnittgeschwindigkeit 42 m/s für perfekten Schnitt und Zerkleinern
- Rotorenlager mit innovativem System,** das Graswicklung um die Rolle verhindert
- Gewölbtes Fahrgestell und Heckrolle:** Die Forme des Fahrgestells und die besondere Platzierung der Heckrolle optimiert die Belüftung, den Auswurf und die Selbstreinigung der Rolle
- Große Öffnung auf der Vorderseite:** ermöglicht hohe Vegetation zu schneiden ohne zu zerdrücken

**Antrieb** durch 2 trapezförmige Riemen mit regulierbarer Spannung  
**Sicherheit, Ergonomie:** seitlich verstellbare Deflectors, vordere Schutzklappen, Hebeöse im Gravitätszentrum zur einfachen Handhabung ; Koppelstange mit Pendelblock um Hindernisse zu vermeiden  
 gesamte Schmierung möglich ohne Demontieren  
 gesamte Schmierung möglich ohne Demontieren. Lager und Schmiervorrichtung der Heckwalze mit Schutz vor Schock und Schnittresten.

**Hydraulikoption:** Schläuche der Zylinder mit *Hydraulikstecker 1/2"* und Ventil zur Geschwindigkeitsregulierung. Benötigt einen Traktor ausgestattet mit doppelt wirkendem Steuergerät

	(PS)	Anzahl der Werkzeuge			Gesamtmaße L x l x h (cm)	Gewicht (kg)
		"Y"	Schlegel - Hammer	Vertikutier- messer		
RBML115DG30	20/35	40	20	60	75 x 132 x 90	180
RBML130DG30	20/45	44	22	66	75 x 147 x 90	190


Serienmäßig mit Y-Messern

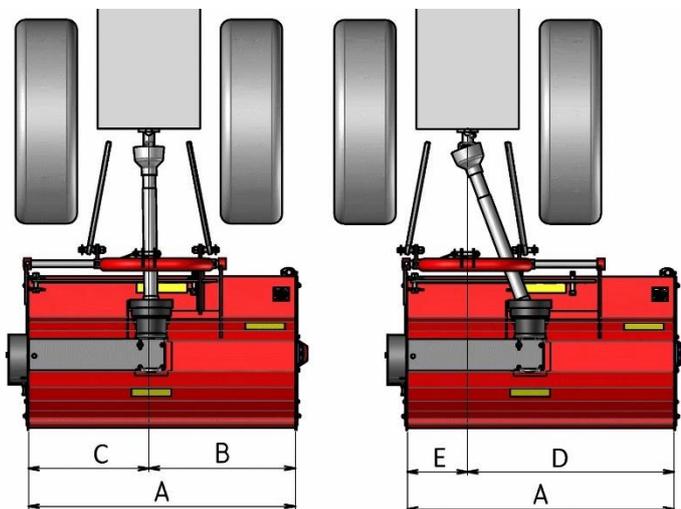


optional :  
Schlegel




Hammer



Vertikutiermesser





	A	B	C	D	E
RBML115DG30	115	55	60	85	30
RBML130DG30	130	70	60	100	30

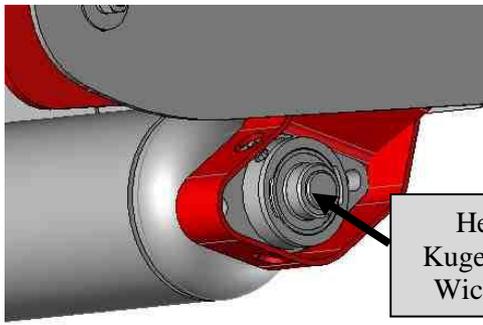

Heckrolle  
Kugellager und  
Wickelschutz

Schmutzabstreifer  
auf Rotor als  
Wickelschutz

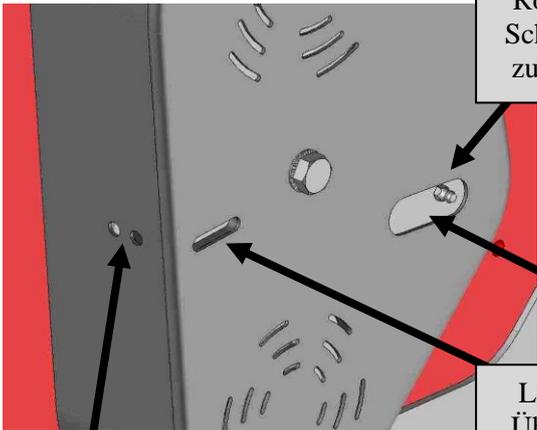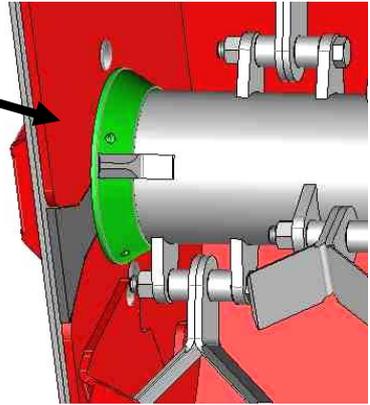



Rotorlager  
Schmierung  
zugänglich

Montage:  
Riemenscheibe  
mit Zentrierung  
und Passfeder

Schutz  
Riemenspannrolle

Licht zum  
Überprüfen  
der Spannung

Öffnung: mit Schraubenzieher  
auf Riemen drücken

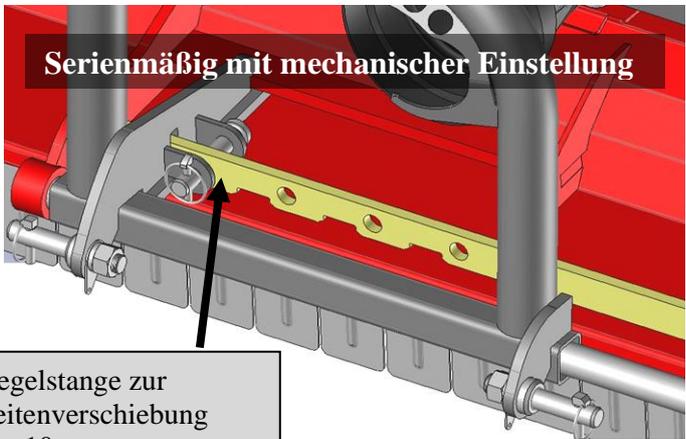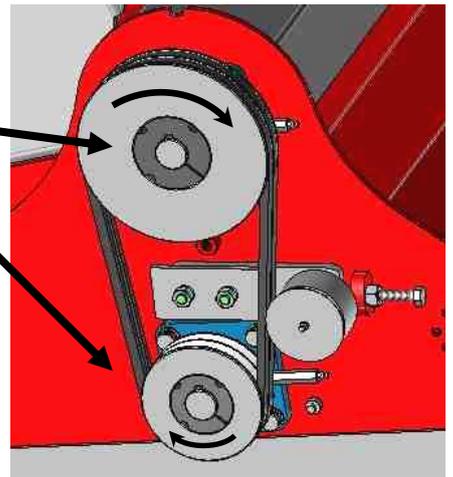

Serienmäßig mit mechanischer Einstellung

Regelstange zur  
Seitenverschiebung  
pro 10 cm

Mit Hydraulikoption

Geschwindigkeits  
einstellung des  
Zylinders

Doppelt wirkender  
Zylinder 30 cm

