

Schlegelmäher RBRM 115/130/155

Kleintraktor 25 - 60 PS

Zapfwellendrehzahl 540 tr/min

Arbeitsbreite 115, 130 oder 155 cm

Dreipunktaufhängung Kat.1

Geliefert mit Gelenkwelle

Seitenverschiebung in 3 Positionen, 0 – 5 - 10 cm

Y-Messer Breite 40 mm Dicke 5 mm

Verstellbare Arbeitshöhe von -1.5 bis 11cm je nach Messerart (Y, Hammer, Schlegel oder Vertikutiermesser)

**Intensives
Zerkleinern
25 - 60 PS**



Die Vorteile:

Stahlgehäuse mit Freilauf: hohe Kraftübertragung ohne Lärm und Vibrationen

Die spezifische Bauweise des Rotors sorgt für erhebliche Kraftstoffeinsparung

Rotor mit spiralförmiger Anordnung : gleichmäßiger Antrieb ohne Aufwand und optimales Zerkleinern,

Rotor mit großer Dicke: Festigkeit und Trägheit bei gesteigerter Schnittleistung, elektronischer Ausgleich nach Montierung der Messer. Reduzierter Energieverbrauch und **CO2-Ausstoß**

Hohe Rotorgeschwindigkeit : Rotation von 2500 tr/min Schnittgeschwindigkeit 42 m/s für perfekten Schnitt und Zerkleinern

Rotorenlager mit innovativem System, das Graswicklung um die Rolle verhindert


Gewölbtes Fahrgestell und Heckrolle: Die Forme des Fahrgestells und die besondere Platzierung der Heckrolle optimiert die Belüftung, den Auswurf und die Selbstreinigung der Rolle. **Stahlgestell Dicke 3 mm**

Antrieb durch 3 trapezförmige Riemen mit regulierbarer Spannung

Sicherheit, Ergonomie: seitlich verstellbare Deflectors, vordere Schutzklappen, gesamte Schmierung möglich ohne Demontieren.




	(PS)	Anzahl der Werkzeuge			Gesamtmaße L x l x h (cm)	Gewicht (kg)
		"Y"	Schlegel, Hammer	Vertikutiermesser		
RBRM115	25/50	40	20	60	85 x 132 x 76	175
RBRM130	25/60	44	22	66	85 x 147 x 76	185
RBRM155	30/60	52	26	78	85x172x76	205

Serienmäßig mit Y-Messern







Optionen:

Montage mit Vertikutiermessern, Schlegeln oder Hammern





Kufen

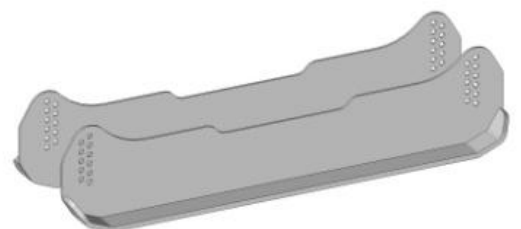

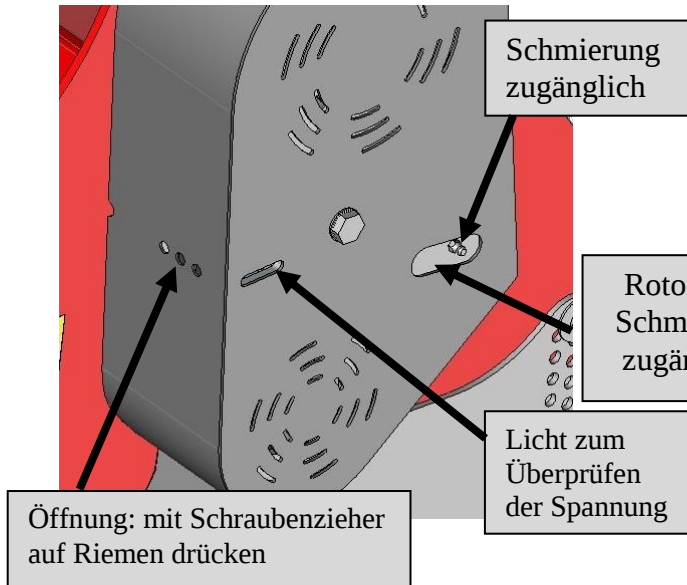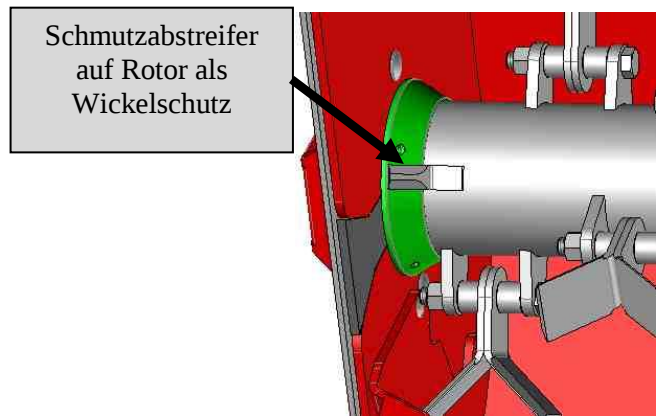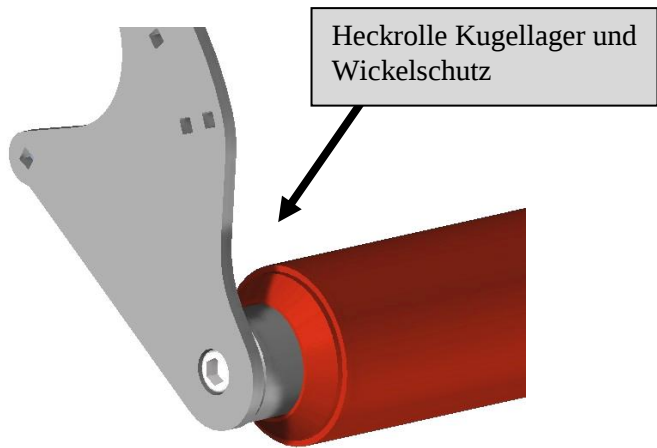

Montage:
Riemenscheibe mit Zentrierring und Passfeder

Rotorlager
Schmierung
zugänglich

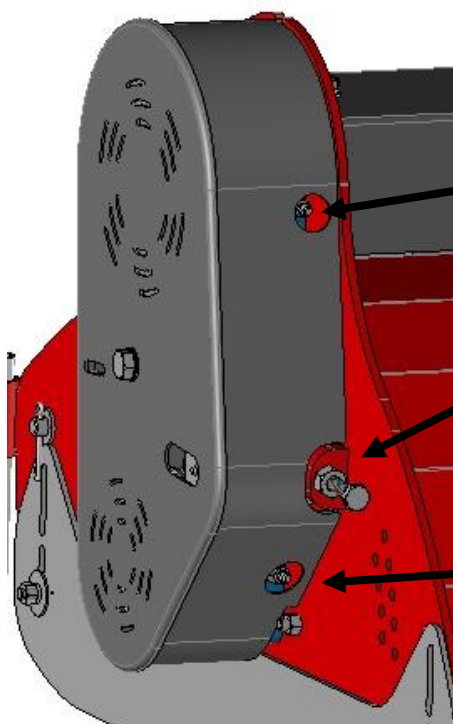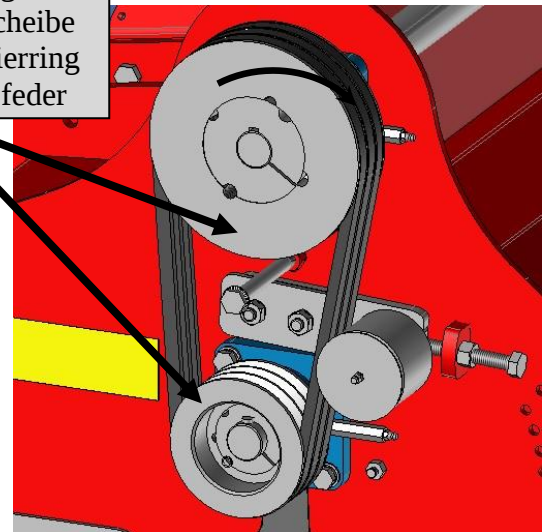

Schmierung
zugänglich

Spannung der
Riemenspannroll
e zugänglich

