

**Mähdeck 3 Messer TAM & TAMPRO120/150/180**  
Kleintraktor 12 - 40 PS Zapfwellendrehzahl 540 tr/min

Mähdeck für Landschaftspflege

EA = Heckanbau – Heckauswurf

EL = Heckanbau – Seitenauswurf

EAVF = Frontanbau – Heckauswurf

ELVF = Frontanbau – Seitenauswurf

Arbeitsbreite 120, 150 und 180 cm

Schwingende Heck- oder Frontdreipunktaufhängung Kat.1

Geliefert mit Gelenkwelle

Gabelkopf, Achsrohr und Kupplung zur Montage

Komplettauswurf bei den Modellen mit Heckauswurf

**Die Vorteile :**

**Alveolares einteiliges Gehäuse Dicke 4mm je Glocke:** hohe Rigidität, vermindertes Gewicht, Lärm und Vibration vermindert, optimisierte Ventilation für einen perfekten Auswurfsfluss

**Stahlscheibe aus dem Vollen gearbeitet:** Trägheit des Antriebs und verbesserte Wuchtung, Absorption der Erwärmung, Reduzierung des Verschleiß an Riemen

**Schwingende Kupplung:** Oberer Gabelkopf und schwingender Arm um perfekt auf der Fläche zu Manövrieren

**Radnaben:** Geschmiert in Fabrik und ausgestattet mit Lagern mit europäischem Qualitätsstandard, Schmierer möglich ohne Demontage

Einstellbare Schnitthöhe 2,5 - 10,5cm

Antrieb der Schneidmesser durch 2 unabhängige Riemen mit regulierbarer Spannung

Räder mit Vollgummibereifung Ø21 x 8 cm

**Die Vorteile TAMPRO**

**Die unteren schwingenden Stangen sind verstärkt und verlängert**

**Reifen 4.10 x 3.5" (Ø30 x 10 cm) mit überdimensionaler Achse und Gabel**

**Anti-Scalping Rolle**

**Options :** Drehmomentbegrenzer (LCD)


Freilauf (ROUELIB)

Gangschaltung mit anderem Drehsinn oder Geschwindigkeit (KBT)


Option Eisenrollen Ø280 x 80 für VTAMPRO (KROFTAMPRO)

Kit Mulchen für Heck- (KMEA120/150/180) Seitenauswurf (KMEL120/150/180)

Anti-Scalping-Rolle (KASCAL) für VTAM

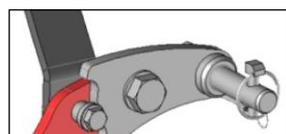


Schwingende Arme VTAM

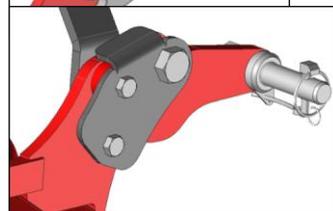

Verstärkte und verlängerte schwingende Arme VTAMPRO


**Serienmäßige Reifen sur VTAMPRO**

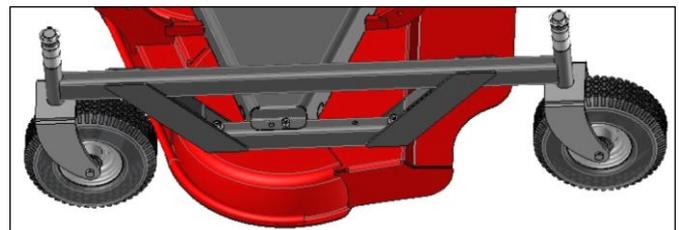

**Option Eisenrollen (KROFTAMPRO) für VTAMPRO**



**Option Mulchen**

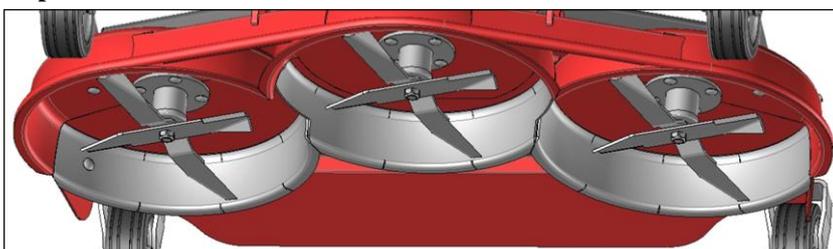

Anti-Scalping auf VTAMPRO  
Option KASCAL für VTAM.




	Auswurf	Aufhängung	Leistung (PS)	Rotation Geschw. Messer	Schnittgeschw. (m/s)	Messeranzahl	Reifen	Schnitthöhe	Charakteristische Maßeigenschaften (cm)								Gewicht (kg)
									A	B	C*	D	E	F	G	H*	
TAM120EA	Heck-	HECK	12/20 HP	2800 TR	62	3	21 x 8 full	2,5 - 10,5 cm	127	110	68	85	62	96	14	SCHWINGEND 21-27	152
TAM120EL	Seiten-								140	101		67					
TAM150EA	Heck-		15/30 HP	2500 TR	68				157	125		95	120	11	175		
TAM150EL	Seiten-								170	115		77					
TAM180EA	Heck-		20/40 HP	2300 TR	70				187	135		106	72	148	195		
TAM180EL	Seiten-								200	125		88					
TAM120EAVF	Heck-	FRONT	12/20 HP	2800 TR	62	3	21 x 8 full	2,5 - 10,5 cm	127	110	68	85	50	96	21	155	
TAM120ELVF	Seiten-								140	101		67			12		
TAM150EAVF	Heck-		15/30 HP	2500 TR	68				157	125		95	73	120	23	178	
TAM150ELVF	Seiten-								170	115		77			13		
TAM180EAVF	Heck-		20/40 HP	2300 TR	70				187	135		106	83	148	26	198	
TAM180ELVF	Seiten-								200	125		88			16		


\* Angaben für minimale Schnitthöhe = 2,5 cm

- Versionen TAMPRO : Gewicht +30kg

### Version FRONTANBAU

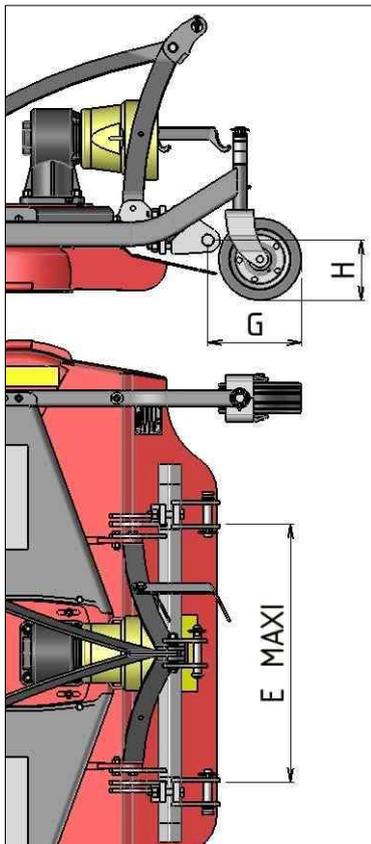

### Version HECKANBAU

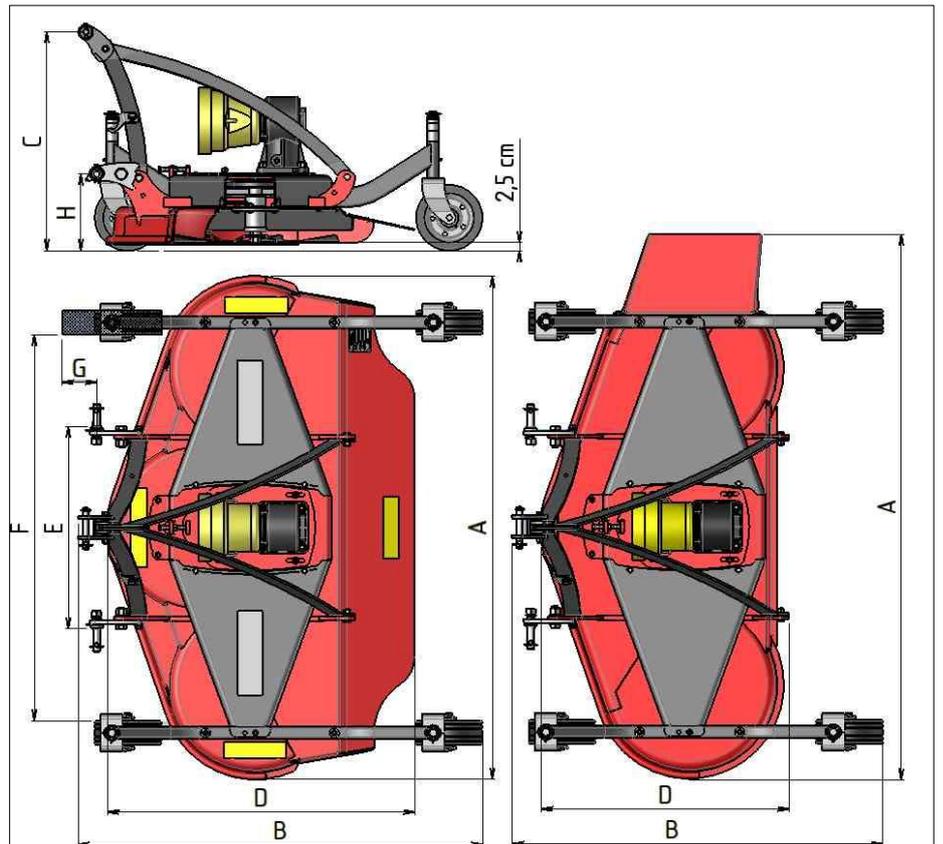

Heckauswurf

Seitenauswurf