

MAJAR

L'accessoire essentiel

Surprenante qualité d'éjection arrière.

L'effet cloche confère un fonctionnement silencieux.

MODÈLE DÉPOSÉ



Couleurs disponibles



* délais : nous consulter

Vue des lames et cloches



TAM150EA

Outils pour microtracteur

Tondre, débroussailler, épandre...

Tondeuses pour Microtracteur

Largeur de travail 120 à 180 cm. Attelage 3 points cat.1. Hauteur de coupe réglable. Livrée avec transmission sans limiteur. Vitesse prise de force = 540 tr/min. Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes à tension réglable. 3 lames. Caisse monobloc alvéolaire ép. 4 mm. • Moyeux graissés d'usine

Attelage arrière

	Puissance (CV)	Vitesse (tr/min)	Kg	Ref.
Largeur de travail 120 cm, éjection arrière totale	12/20	2800	152	TAM120EA
150 cm, éjection arrière totale	15/30	2500	175	TAM150EA
Largeur de travail 180 cm, éjection arrière totale	20/40	2300	195	TAM180EA
120 cm, éjection latérale	12/20	2800	152	TAM120EL
Largeur de travail 150 cm, éjection latérale	15/30	2500	175	TAM150EL
180 cm, éjection latérale	20/40	2300	195	TAM180EL

Attelage frontal

Largeur de travail 120 cm, éjection arrière totale	12/20	2800	155	TAM120EAVF
150 cm, éjection arrière totale	15/30	2500	178	TAM150EAVF
Largeur de travail 180 cm, éjection arrière totale	20/40	2300	198	TAM180EAVF
120 cm, éjection latérale	12/20	2800	155	TAM120ELVF
Largeur de travail 150 cm, éjection latérale	15/30	2500	178	TAM150ELVF
180 cm, éjection latérale	20/40	2300	198	TAM180ELVF

Options

Kit 100% mulching (effet cloche) pour TAM120EA et TAM120EAVF	9,5	KMEA120
TAM150EA et TAM150EAVF	9,5	KMEA150
Kit 100% mulching (effet cloche) pour TAM180EA et TAM180EAVF	9,5	KMEA180
TAM120EL et TAM120ELVF	9,5	KMEL120
Kit 100% mulching (effet cloche) pour TAM150EL et TAM150ELVF	9,5	KMEL150
TAM180EL et TAM180ELVF	9,5	KMEL180
Limiteur de couple à doigts	4	LCD
Roue libre	17	ROUELIB
Boîtier renvoi d'angle avec vitesse et/ou sens de rotation différent		KBT



TAM150EL

Qualités d'éjection et de silence en fonctionnement identiques à TAM150EA

Giros pour Microtracteur

Largeur de travail 90 à 150 cm. Attelage 3 points n° 1 déportable de 15 cm. Lames escamotables. Patins fixes. Hauteur de coupe réglable par la partie centrale de 5 à 12 cm. Livré avec transmission sans limiteur. Vitesse de prise de force = 540 tr/mn.

Châssis monobloc de conception très robuste.

Majar Tradition

GIRO COMPACT

Réf.	Puissance conseillée (CV)	Largeur de travail	Poids (Kg)	Vitesse rotor (tr/mn)
GC90	15/25	90	100	1500
GC105	15/25	105	110	1500
GC120	15/25	120	130	1500

Options

OBR	Supplément limiteur à boulon de rupture
OCF	Limiteur de couple à friction
ROUELIB	Roue libre
ROUEGC	Jeu de 2 roues de contrôle de profondeur

GIRO COMPACT DÉBROUSSAILLEUR


Réf.	Puissance conseillée (CV)	Largeur de travail	Poids (Kg)	Vitesse rotor (tr/mn)
GCD90	15/25	90	130	1037
GCD105	20/30	105	140	1037
GCD120	25/40	120	160	1037
GCD150	30/40	150	200	1037

Options

KBGCD	Supplément boîtier sens inversé
GDCH	Jeu de chaînes
LCF	Limiteur de couple à friction
ROUELIB	Roue libre
ROUEGC	Jeu de 2 roues de contrôle de profondeur



GC105



Vue des lames GC



Vue des lames GCD
Plateau anti-choc

Gamme **IMPACT** MAJAR

Tondeuse de finition pour l'entretien des espaces verts.
Livraison : bras de roues, potence, axes d'attelage non montés.
Potence d'attelage personnalisée.



TMD100



IMTA120

TONDEUSE DE FINITION

Ejection latérale	Ejection arrière	Puissance conseillée (CV)	Largeur de travail	Poids (Kg)	Vitesse lames (tr/mn)	Roue (cm)	Nombre de lames	Hauteur de coupe (cm)
IMT120	—	15/30	120	170	2700	21x8	3 lames	4 à 11
IMT150	—	20/30	150	185	2700	21x8	3 lames	4 à 11
—	IMTA120A	15/30	120	170	2700	21x8	3 lames	4 à 11
—	IMTA150A	20/30	150	185	2700	21x8	3 lames	4 à 11

Options :

Kit mulching	pour IMTA120A / 150A
LCD	Limiteur de couple à doigts (IMT120 / 150)
OCF	Limiteur de couple à friction (IMTAM100)
ROUELIB	Roue libre

Rotobroyeurs pour Microtracteur

Largeur de travail 105 à 150 cm. Livré avec transmission sans limiteur. Entraînement par courroies trapézoïdales. Vitesse de prise de force 540 tr/mn. Boîtier de transmission avec roue libre incorporée. Équipement de base : couteaux Y et rouleau de contrôle de profondeur monté sur roulements à billes.

Majar Tradition

BROYEUR POLYVALENT

Pour débroussaillage léger, herbe ou scarification.

Réf.	Puissance conseillée (CV)	Largeur de travail	Poids (Kg)	Nombre couteaux Y	Palette gazon	Scarificateur
RBPL105	15/30	105 cm	145	36	18	54
RBPL115	15/35	115 cm	155	40	20	60
RBPL125	20/40	125 cm	165	42	21	63

Options :

KRBPLP	Palette gazon
KRBPLS	Scarificateur
KPATRBPL	Kit patins



RBPL



RBPL Couteaux Y ép. 5 mm



RBPL Palette gazon



RBPL Scarificateur


BROYEUR PROFESSIONNEL

Pour broussailles, épineux et sarments de vigne. Excellente qualité de broyage, conception très robuste.

Réf.	Puissance conseillée (CV)	Largeur de travail	Poids (Kg)	Nombre couteaux Y	Nombre marteaux
RBP105	25/50	105 cm	145	36	9
RBP120	30/50	120 cm	155	40	10
RBP150	35/50	150 cm	165	42	12

Options :

KRBPM	Jeu de marteaux
KPATRBP	Kit patins

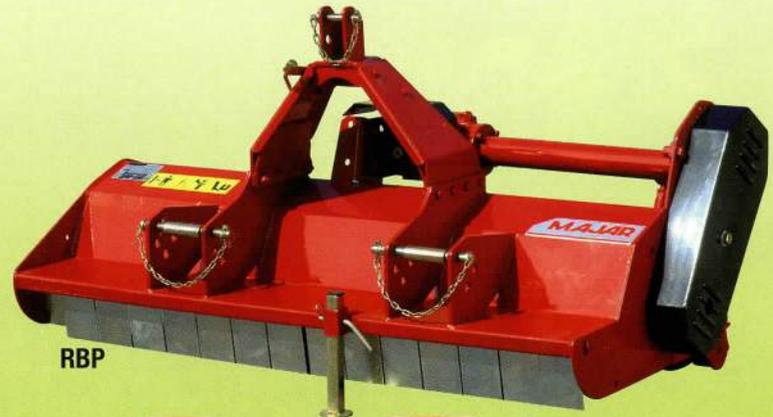

RBP



RBP Couteaux Y ép. 10 mm



RBP Marteau



FRM115

FAUCHEUSE A DISQUES

Attelage cat. 1. Deux positions du bâti : à l'arrière pour le transport ou déporté s/côté en travail. 2 disques rotors. Vitesse rotors : 1200 tr/mn. Jupe de protection. Boîtier 540 tr/mn. Livrée avec 2 transmissions dont une avec roue libre incorporée.

Réf.	Puissance conseillée (CV)	Largeur de travail	Poids (Kg)	Nombre couteaux
FRM115	18-30	115 cm	190	8
FRM135	25-40	135 cm	205	8

Gamme **IMPACT** MAJAR



IMRBF

BROYEUR

Pour débroussaillage léger avec déflecteurs latéraux réglables. Déport latéral 0 ou 13 cm.

Réf.	Puissance conseillée (CV)	Largeur de travail	Poids (Kg)	Nombre couteaux Y
IMRBF105	15/30	105 cm	125	36
IMRBF115	20/30	115 cm	140	42

Epandeurs pour microtracteur

Epandeurs centrifuges pour engrais et sel.

Majar Tradition



EM3PG60



EM3PS200



EMTG260
ROUEGEMTG260



IMEM3PN180

EPANDEURS PORTÉS POUR ENGRAIS ET SEL

Sélecteur d'épandage droite-gauche (sauf EM3PG60), agitateur engrais et transmission sans limiteur compris. Attelage 3 points n° 1. Vitesse prise de force 540 tr/mn.

Réf.	Capacité (Litres)	L.T. (ml)	Vitesse (km/h)	Puissance (CV)	ø trémie (cm)	Hauteur trémie (cm)	Poids (Kg)
EM3PG60	100	3/10	3 à 8	8	73	65	40

Options :

LEPG60 Limiteur d'épandage pour EM3PG60

BACHEM3PG60 Fermeture de la trémie par bache EM3PG60

ZEMTGR01H Agitateur sel articulé lg 34cm EM3PG60

Réf.	Capacité (Litres)	L.T. (ml)	Vitesse (km/h)	Puissance (CV)	ø trémie (cm)	Hauteur trémie (cm)	Poids (Kg)
EM3PS200	200	6/14	6 à 12	20	95	81	50
EM3PS340	340	6/14	6 à 12	25	110	95	53

Options :

ZEM3SPPINOX Supplément plateau et pales inox pour EM3PS200/400

CUVS200 Supplément cuve galvanisée pour EM3PS200

CUVS340 Supplément cuve galvanisée pour EM3PS340

CUVPLAS200 Supplément cuve PVC pour EM3PS200

CUVPLAS340 Supplément cuve PVC pour EM3PS340

LEP Limiteur d'épandage pour EM3PS200/340

BACHEM3PS200 Bache pour EM3PS200

BACHEM3PS340 Bache pour EM3PS340

ZEM3PSR63 Agitateur sel articulé lg 36 cm EM3PS200/340

EPANDEUR TRAINÉ POUR ENGRAIS ET SEL

Épandeur professionnel de conception très robuste. Pour tracteurs et autoportés. Sélecteur d'épandage droite-gauche et agitateur compris, anneau tournant, entraînement débrayable. Grande stabilité : largeur trémie 108 cm, voie 151 cm (voie 120 nous consulter). Livré avec roues agraires, roues gazon en option. Existe pour attelage boule Ø 50.

Réf.	Capacité (Litres)	L.T. (ml)	Vitesse (km/h)	Puissance (CV)	ø trémie (cm)	Hauteur trémie (cm)	Poids (Kg)
EMTG260	260	6/18	6 à 12	15	120	135	120

Options :

CUVGQUAD Supplément pour cuve galvanisée pour EMTG260

BACHEMTGQUAD Fermeture de la trémie par bache

ROUEGEMTG260 Supplément roues gazon

ZEM3PGR01H Agitateur sel articulé - longueur 36 cm

LEPG260 Limiteur d'épandage + pales courtes

Gamme



EPANDEURS PORTÉS POUR MICROTRACTEUR

Épandeur d'engrais livré avec transmission équipé de grille de filtrage cailloux, d'un agitateur articulé et d'un sélecteur d'épandage droit/gauche. Attelage 3 points n° 1. Vitesse prise de force 540 tr/mn.

Réf.	Capacité (Litres)	L.T. (ml)	Vitesse (km/h)	Puissance (CV)	ø trémie (cm)	Hauteur trémie (cm)	Poids (Kg)
IMEM3PN180	180	6/18	6/12	20	92	88	48
IMEM3PN240	240	6/18	6/12	25	102	105	60

MAJAR

1 route de Montréal
11850 Carcassonne Cedex 9

Tél. 04 68 72 83 11

Fax 04 68 72 51 61

E-mail : commercial@majar.fr

