

# Arado por micro tractor de 12 a 70 CV

Todos los arados son históricamente heredados del cuerpo de arado Huard, cuerpo polivalente con vertedera helicoidal por un ardo formado con marcha suave.

Los *arados simples*: se empieza al centro de la parcela, la tierra sale a la derecha girando alrededor del arado. Mientras más grande sea la parcela, más importante será la distancia recorrida sin arar.

Los *arados reversibles*: se empieza al extremo de la parcela, la tierra sale siempre del mismo lado a cada ida y vuelta. Se ara continuamente.

## SM30 – SM32 Mono reja 8" y 10"

Por micro tractor de 12 - 35 cv

**Las ventajas:** solución económica por labor ocasional de pequeña superficie, ajuste muy simple



SM30AC9 + ZSM30

Referencia	Peso kg	Ancho de labor	Profundidad de trabajo	Potencia tractor CV	Distancia maximal entre las ruedas	Enganche 3 puntos	Traslación
SM 309	50	8" (20 cm)	15 cm	12-15	70 cm	Nº1	11 cm
SM 30AC9	50	8" (20 cm)	15 cm	12-15	70 cm	Nº1	11 cm
SM 3210	60	10" (25 cm)	17 cm	16-35	76 cm	Nº1	13 cm
SM 32AC10	61	10" (25 cm)	17 cm	16-35	76 cm	Nº1	13 cm

« AC » = reja con alerón

Ajuste del buzamiento con orientación del enganche

Ajuste de la traslación por desplazamiento de los ganchos

**Opciones:** Raseta: **ZSM30** (8") / **ZSM32** (10")


Cuchilla: **CDSM30** (8") / **CDSM32** (10")

Rueda de profundidad **ROUESM30** (8") / **ROUESM32** (10")

## SBS30 – SBS32 Doble surco 8" et 10"

Por micro tractor de 25 - 50 cv

**Las ventajas:** solución económica por labor ocasional de pequeña superficie, ajuste muy simple

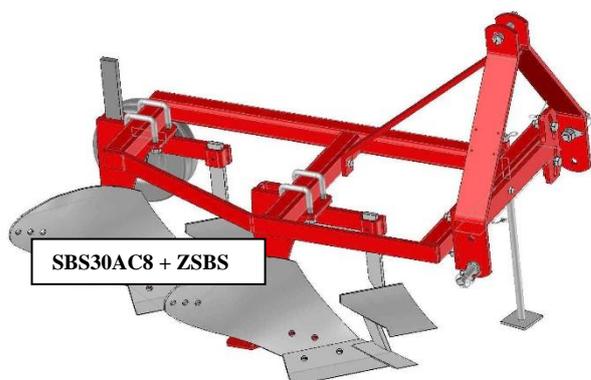

SBS30AC8 + ZSBS

Referencia	Peso kg	Ancho de labor	Profundidad de trabajo	Potencia tractor CV	Distancia maximal entre las ruedas	Enganche 3 puntos	Traslación
SBS 308	95	2 x 8" (38 cm)	15 cm	25-40	80 a 110 cm	Nº1	15 cm
SBS 30AC8							
SBS3210	100	2 x 10" (48 cm)	17 cm	35-50	90 a 120 cm	Nº1	15 cm
SBS32AC10							
SBS32YE10							

« AC » = reja con alerón « YE » = reja con barra

Ajuste del buzamiento por orientación del enganche

Ajuste de la traslación por bridas corredizas

Rueda de profundidad de serie

**Opciones:** Par de rasetas **ZSBS**


Par de cuchillas **CDSBS**

**RM30 – RM32 – RM35 – RM50 – RM55**  
**Mono-reja reversible con palanca 8" - 14"**

**RHM30 – RHM32 – RHM50 – RHM55**  
**Mono-reja hidráulica reversible 8" - 14"**

Por micro tractores de 12 - 50 cv

RM30AC9 + ZRM30

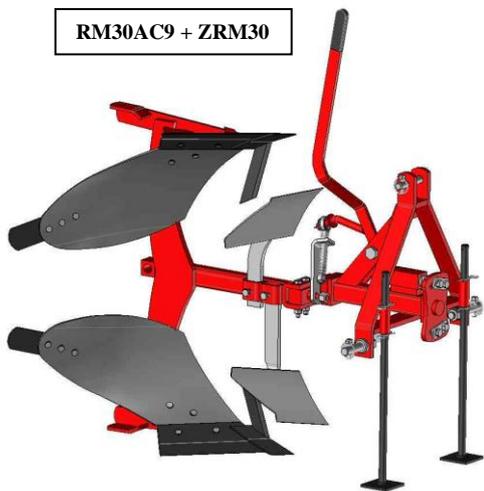

Referencia	Peso kg	Ancho de labor	Profundidad de trabajo	Potencia tractor CV	Distancia maximal entre las ruedas	Traslación
RM 309 30AC9 30YE9	56	8" (20 cm)	15 cm	12-17	70 cm	11 cm
RHM 308 30AC8 30YE8	73					
RM 3210 32AC10 32YE10	100	10" (25 cm)	17 cm	16-35	76 cm	13 cm
RHM32						
RM 3510 35AC10 35YE10	106					
RM 50AC12 50YE12	150	12" (30 cm)	21 cm	20-40	85 cm	13 cm
RHM 50AC12 50YE12	160				92 cm	17 cm
RM 55AC14 55YE14	160	14" (35 cm)	24 cm	25-50	96 cm	13 cm
RHM 55AC14 55YE14	170				102 cm	17 cm

« AC » = reja con alerón « YE » = reja con barra « RHM » = tratamiento hidráulico

**Opciones:** Par de rasetas: **ZRM30 (8") / ZRM (10"-12"-14")**

Par de cuchillas: **CDRM30 (8") / CDRM (10"-12"-14")**

Rueda de profundidad: **ROUERM30 (8")/ROUERM (10"-12"-14")**

Contrapeso: **MRM30 (8") / MRM (10"-12"-14")**


**RM30** : arado ligero con marcha suave, ideal por micro tractores con pequeña potencia

**RM32-35-50-55** : arado robuste, montado con rodamiento de rodillo, soporte de cuerpo, talones etc intercambiables

**RM35-50-55** : dispositivo de tratamiento manual mejorado, enganche con ganchos ajustables

**RM50-55** : bastidor trasero reforzado con seguridad de pernos de ruptura

**Las ventajas:** eficiencia del dispositivo de tratamiento, uso y ajuste muy simples. Velocidad de tratamiento ajustable por versiones hidráulicas

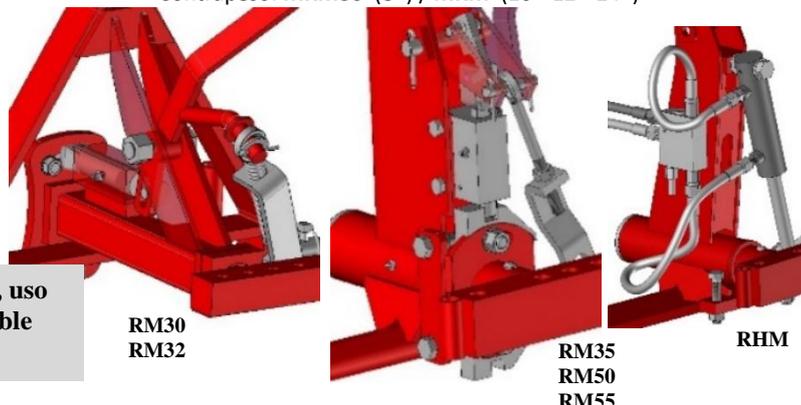

RM30  
RM32

RM35  
RM50  
RM55

RHM

**RBS35 – RBS50 – RBS55**  
**Réversible bisoc hidráulico 10" a 14"**

Pour Microtracteurs de 35 a 70 cv



RBS55AC14 + ZRBS

soporte de cuerpo, talones etc intercambiables

**RBS 50 et 55** : bastidor trasero reforzado con seguridad de pernos de ruptura

Referencia	Peso kg	Ancho de labor	Profundidad de trabajo	Potencia tractor CV	Distancia max	Enganche 3 puntos	Traslación
RBS 3510 35AC10 35YE10	170	2 x 10" (48 cm)	17 cm	30-50	92 cm	N°1	8 cm
RBS 50AC12 50YE12	270	2 x 12" (59 cm)	21 cm	35-60	102 cm	N°1	8 cm
RBS 55AC14 55YE14	290	2 x 14" (69 cm)	24 cm	40-70	112 cm	N°1	8 cm

« AC » = reja con alerón « YE » = reja con barra

**Opciones :** Par de rasetas: **ZRBS**

Par de cuchillas: **CDRBS**

Rueda de profundidad: **ROUERM**

**Las ventajas:** perfectamente adaptado a tractores de potencia media. Uso, ajuste y mantenimiento muy simples. Velocidad de tratamiento ajustable por limitador de flujo