

Broyeur BFP pour tondeuses frontales
ISEKI, JOHN DEERE, KUBOTA, SHIBAURA, GRILLO, TORO de 25/50 CV
P.d.F. 2000 / 2250 / 2500 / 3000 tr/min selon modèle



- Largeurs de travail 130 et 155 cm.
- Attelage frontal 2 points.
- Livrée avec transmission à cardan haute vitesse (sauf TORO).
- Boîtier acier avec roue libre incorporée.
- Déport à 3 positions, **3 – 7 - 12 cm**.
- Couteaux fléaux « Y » largeur 40 ép.5.
- Hauteur de travail réglable de -1.5 à 11cm selon type de couteaux utilisés (Y, marteaux, palettes gazon ou scarificateur).
- Roues avant increvable Ø23 x 8,5 cm (9 x 3.50 – 4).

Les plus :

Economie substantielle de carburant grâce à la conception du rotor.

Rotor à disposition hélicoïdale surdimensionné : entraînement uniforme sans effort et broyage optimal, tube rotor de forte épaisseur : rigidité et inertie de coupe accrues, équilibrage électronique après montage des couteaux. Consommation énergétique et émissions CO2 réduites.

Vitesse du rotor élevée : rotation de 2350 à 2650 tr/min, soit une vitesse de coupe de 40 à 45m/s pour une coupe et un broyage parfait.

Paliers de rotor équipés de roulements de qualité européenne avec coupelles anti-bourrage : les chicanes et racleurs suppriment les risques d'enroulement et de bourrage des paliers.

Châssis galbé et blindé : La forme du châssis et la disposition particulière du rouleau arrière optimisent la ventilation, l'éjection et l'auto-nettoyage du rouleau. **Tôle de châssis en acier de blindage ép.3 mm.**

Haute ouverture à l'entrée : permet d'avalier la végétation haute sans la coucher.

Rouleau arrière : Spécialement conçu pour protéger les paliers de l'enroulement et des projections. Réglage rapide et facilement accessible à l'aide de leviers latéraux.

Roues avant increvables : Pneumatiques remplis d'un produit anti-crevaison, ou de mousse polyuréthane en option.

Entraînement : 3 courroies trapézoïdales de qualité européenne, réglage de tension par galet tendeur sans démontage, présence de lumières sur le carter de courroies pour un contrôle facile de la tension.


Sécurité, ergonomie : Déflecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection traité haute résistance, anneau de levage pour la manutention.

Graisseurs de paliers et pivots accessibles sans démontage.

| Références | Cellule motrice | P.d.F. Tracteur Tr/min | Rotation ROTOR (TR/MIN) | Vitesse de coupe (m/s) | Nombre d'outils | | | Dim. hors tout L x l x h (cm) | Poids (Kg) |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | | "Y" | Palettes gazon Marteaux | Couteaux Scarificateur | | |
| BFP130ISF235 | ISEKI | 2000 | 2350 | 40 | 44 | 22 | 66 | 149 x 130 x 48 | 220 |
| BFP155ISF235 | SF224-235 | | | | 52 | 26 | 78 | 174 x 130 x 48 | 235 |
| BFP130ISF310 | ISEKI | | | | 44 | 22 | 66 | 149 x 130 x 48 | 220 |
| BFP155ISF310 | SF303 - SF370 | | | | 52 | 26 | 78 | 174 x 130 x 48 | 235 |
| BFP130ISF450 | ISEKI | | | | 44 | 22 | 66 | 149 x 130 x 48 | 220 |
| BFP155ISF450 | SF438-450 | | | | 52 | 26 | 78 | 174 x 130 x 48 | 235 |
| BFP130JD1580 | JOHN DEERE | 2250 | 2650 | 45 | 44 | 22 | 66 | 149 x 130 x 48 | 220 |
| BFP155JD1580 | 1445 à 1585 | | | | 52 | 26 | 78 | 174 x 130 x 48 | 235 |
| BFP130KF3890 | KUBOTA | 2500 | 2500 | 42 | 44 | 22 | 66 | 149 x 130 x 48 | 214 |
| BFP155KF3890 | F2680 à 3990 | | | | 52 | 26 | 78 | 174 x 130 x 48 | 230 |
| BFP130SCM314 | SHIBAURA | 2250 | 2650 | 45 | 44 | 22 | 66 | 149 x 130 x 48 | 220 |
| BFP155SCM314 | CM314-CM374 | | | | 52 | 26 | 75 | 174 x 130 x 48 | 235 |
| BFP130GFMFD | GRILLO | 2000 | 2350 | 40 | 44 | 22 | 66 | 149 x 130 x 48 | 220 |
| BFP155GFMFD | FM1309 - FD2200 | | | | 52 | 26 | 75 | 174 x 130 x 48 | 235 |
| BFP130TGM3300 + MATGM3300 | TORO | 3000 | 2500 | 42 | 44 | 22 | 66 | 149 x 130 x 48 | 220 |
| BFP155TGM3300 + MATGM3300 | GROUNDMASTER 3200 - 3300 | | | | 52 | 26 | 75 | 174 x 130 x 48 | 235 |


(MATGM3300 = Manchon d'accouplement obligatoire).

Monté de série avec des couteaux Y




Options :


Montage avec palettes gazon, couteaux scarificateurs ou marteaux.




Patins

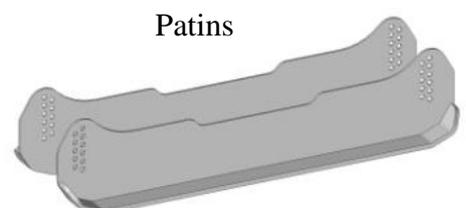


Rouleau arrière :
Roulements à billes
protégés avec dispositif
anti-enroulement

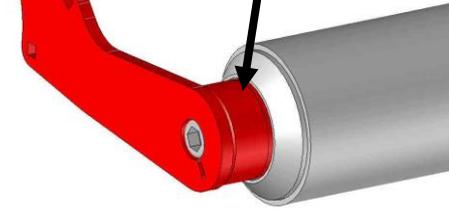

Décrottoirs sur rotor
pour anti-
enroulements
d'herbes

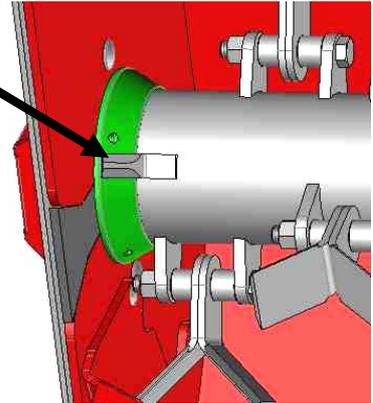


Ouvertures pour appuyer sur
les courroies avec tournevis

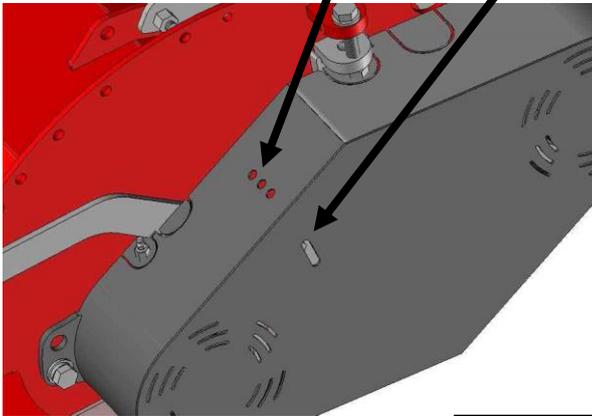


Lumière pour
visualiser la
tension


Montage poulies
avec bague
excentrique +
clavette

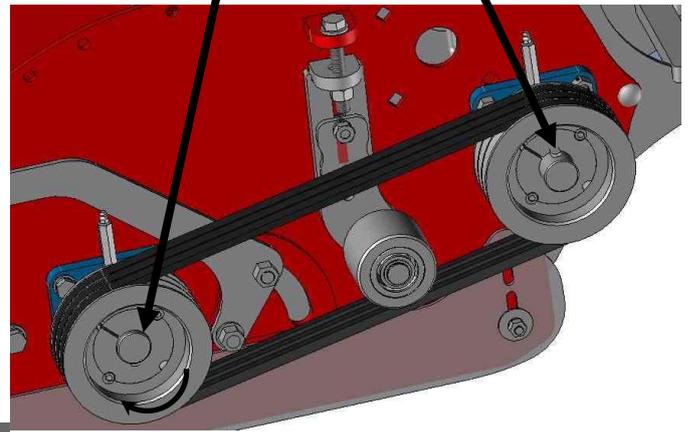

Tension
galet
accessible

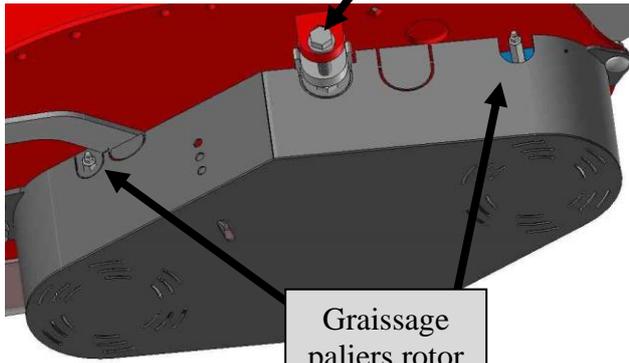

Graissage
paliers rotor
accessible

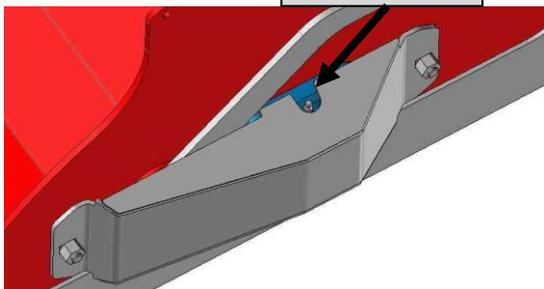

Réglage rouleau arrière
par levier à indexer

