



Rotobroyeur frontal RBFDH avec déport hydraulique.

Microtracteur de 25 à 60 cv avec PdF 540 / 1000 / 2000 tr/min équipé d'un distributeur hydraulique double effet pour déport hydraulique.



Largeurs de travail 130 et 155 cm

Attelage frontal 3 points cat.1.

Livrée avec transmission à cardan

Déport hydraulique de 30 cm

Couteaux fléaux « Y » largeur 40 ép.5.

Hauteur de travail réglable de -1.5 à 11cm selon type de couteaux utilisés (Y, marteaux, palettes gazon ou scarificateur).

Roues avant increvable Ø28 x 10 cm (11X4.00-5).

Les plus :

Boîtier acier à denture hélicoïdale avec roue libre : Transmission d'efforts importants sans bruit et sans vibration.

Economie substantielle de carburant grâce à la conception du rotor.

Rotor à disposition hélicoïdale surdimensionné : entraînement uniforme sans effort et broyage optimal, tube rotor de forte épaisseur : rigidité et inertie de coupe accrues, équilibrage électronique après montage des couteaux. Consommation énergétique et émissions CO2 réduites.

Vitesse du rotor élevée : rotation de 2360 à 2500 tr/min soit une vitesse de coupe de 40 à 42m/s pour une coupe et un broyage parfait.

Paliers de rotor équipés de roulements de qualité européenne avec coupelles anti-bourrage : les chicanes et racleurs suppriment les risques d'enroulement et de bourrage des paliers.

Châssis galbé : La forme du châssis et la disposition particulière du rouleau arrière optimisent la ventilation, l'éjection et l'auto-nettoyage du rouleau. **Tôle de châssis en acier de blindage ép.3 mm.**

Rouleau arrière : spécialement conçu pour résister aux déplacements latéraux et pour protéger les paliers de l'enroulement et des projections.

Paliers graissables équipés de roulements à double rangée contact oblique et joints labyrinthe.

Haute ouverture à l'entrée : permet d'avaler la végétation haute sans la coucher.

Roue avant increvable : Roues à pneu plein 11 x 4.00 (Ø28 x 10cm).

Déport hydraulique : Flexibles de vérins avec coupleurs à bille 1/2" et valve de réglage de vitesse. Course du vérin 30cm


Entraînement : 3 courroies trapézoïdales de qualité européenne, réglage de tension par galet tendeur sans démontage, présence de lumières sur carter courroies pour contrôle facile de la tension.

Sécurité, ergonomie : Déflecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection traité haute résistance. Graissages accessibles de tous les paliers et pivots sans démontage.


	(CV)	Nombre d'outils			Dimensions hors tout	Poids (kg)
		"Y"	Palettes gazon, Marteaux	Couteaux scarificateurs	L x l x h (cm)	
RBFDH130 + KTBFD*	25/60	44	22	66	148 x 135 x 69	280
RBFDH155 + KTBFD*	30/60	52	26	78	173 x 135 x 69	310

*KTBFD = Kit transmission selon PdF (Boîtier de transmission, poulies et courroies)

	Sens de rotation PdF tracteur.	Vitesse (tr/min)	Rotation rotor (tr/min)	Vitesse coupe (m/s)
KTBFD540N	Horaire	540	2500	42
KTBFD540SI	Anti-horaire			
KTBFD1000N	Horaire	1000	2430	41
KTBFD1000SI	Anti-horaire			
KTBFD2000N	Horaire	2000	2360	40
KTBFD2000SI	Anti-horaire			

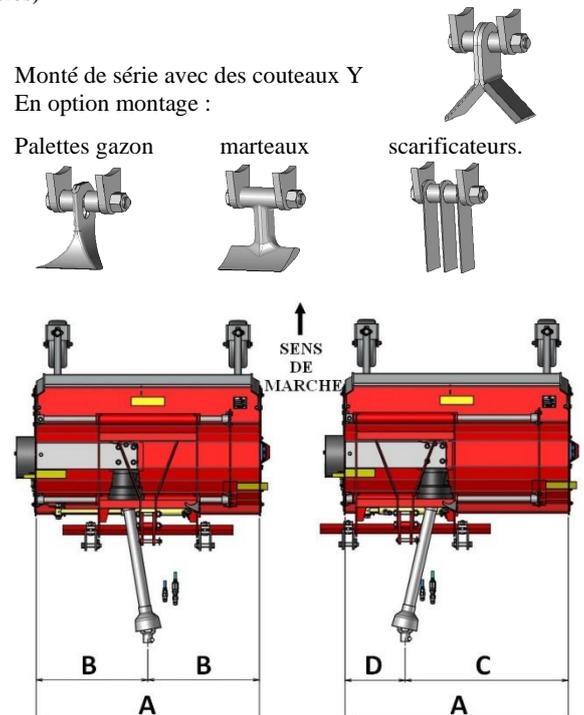



	A	B	C	D
RBFDH130	130	65	95	35
RBFDH155	155	77	107	47

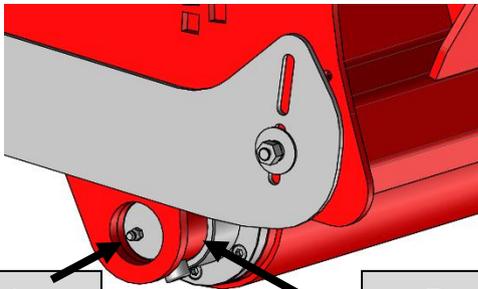

Paliers de rouleur arrière graissables


Rouleur arrière :
Roulements à billes à double rangée à contact oblique et joints labyrinthe.

Décrottoirs sur rotor pour anti-enroulements d'herbes

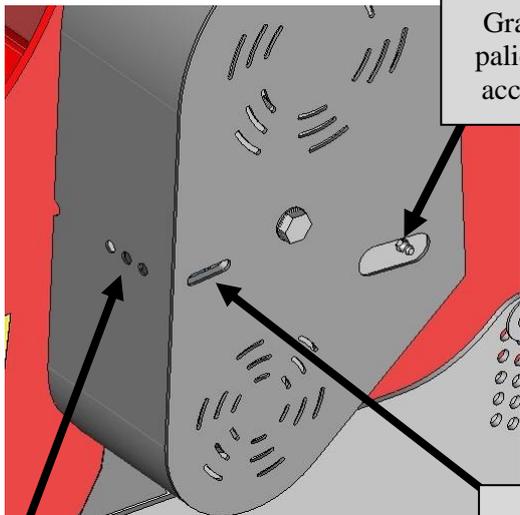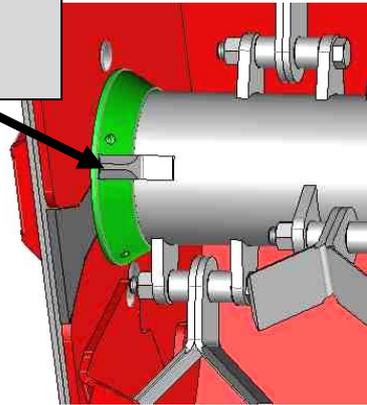


Graissage palier galet accessible

Montage poulies avec bague excentrique + clavette

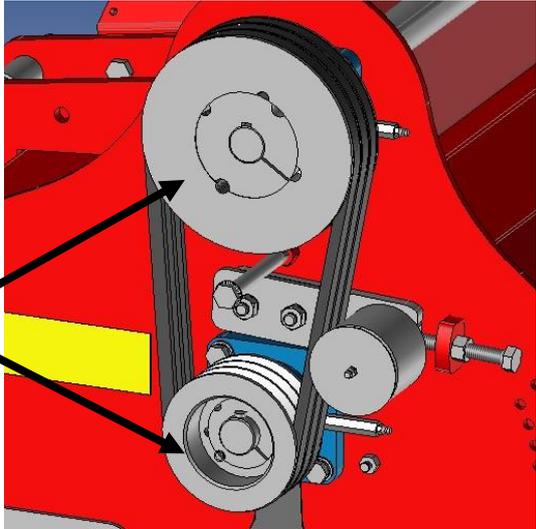

Ouvertures pour appuyer sur les courroies avec tournevis

Lumière pour visualiser la tension

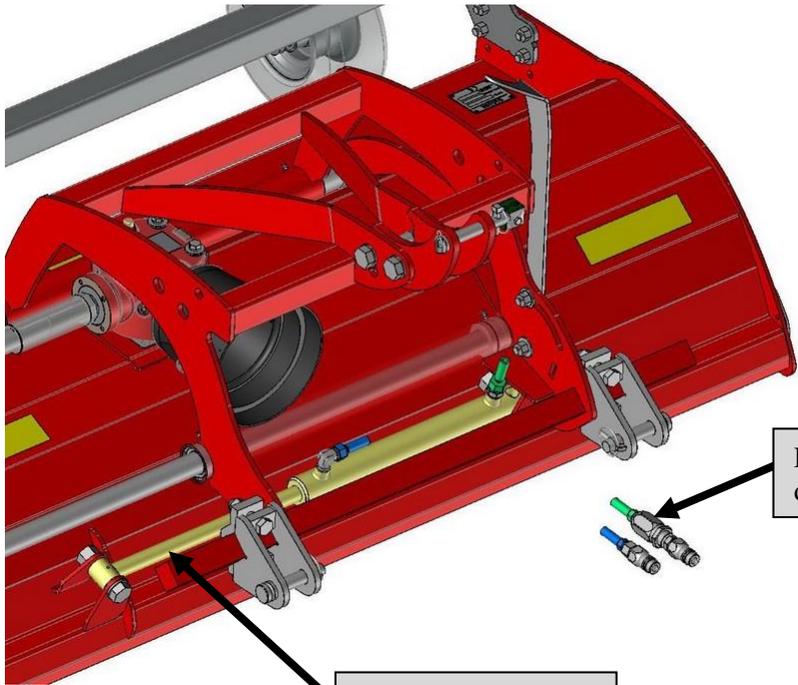

Réglage de vitesse du vérin

Vérin double effet course 30 cm