



Sichelmäher GC 90/105/120

Sichelmäher Entbuschung GCD 90/105/120/150

Kleintraktor 15 - 50 PS Zapfwelldrehzahl 540 tr/min

Arbeitsbreite 90, 105, 120 oder 150 cm

Dreipunktaufhängung Kat.1

Geliefert mit Gelenkwelle

Seitenverschiebung in 2 Positionen, **0 / 15 cm** durch Verschiebung der Gabel

2 einklappbare Klinsen Breite 60 mm Dicke 8mm

Verstellbare Arbeitshöhe in 3 Positionen

Stoßsicherer Messerträger bei den Modellen GCD

Die Vorteile:


Einteiliges Chassis monobloc de conception robuste avec patins fixes : die im Chassis integrierten Kufen sind formastabil auch wenn die Maschine auf dem Boden schleift. Eingang- und Ausgangshöhe bleibt konstant, ermöglicht hohe Vegetation zu schneiden ohne zu zerdrücken


Schnitt Höheneinstellung durch senken oder anheben des Winkel-Lagerblocks: Der dickwandige zentrale Block sorgt für eine starre Befestigung des Getriebes und hohe Beständigkeit von Übertragung und Messerträger

Messerträger mit Deflektoren oder Anti-Stau Schikanen: kein Wickeln oder Stau zwischen dem Gehäuse und Messerträger, Dichtungen werden geschützt


Sicherheit, Ergonomie : Spritzschutz

Referenz	Empfohlene Leistung (PS)	Schnittbreite (cm)	Geschw. Zapfwelldrehzahl (tr/min.)	Rotorgeschw. (tr/min.)	Messergeschw. (m/s)	Messer Anzahl	Schnitthöhe (cm)	Auswurf	Gewicht (KG)
GC 90	15/25	90	540	1500	71	2	6 - 9 - 12	Heck	100
GC 105	15/25	105	540	1500	82	2	6 - 9 - 12	Heck	120
GC 120	15/25	120	540	1500	94	2	6 - 9 - 12	Heck	130
GCD 90	15/25	90	540	1000	47	2	7 - 10 - 13	Heck	130
GCD 105	20/30	105	540	1000	55	2	7 - 10 - 13	Heck	150
GCD 120	25/40	120	540	1000	63	2	7 - 10 - 13	Heck	165
GCD 150	30/50	150	540	1000	79	2	7 - 10 - 13	Heck	220

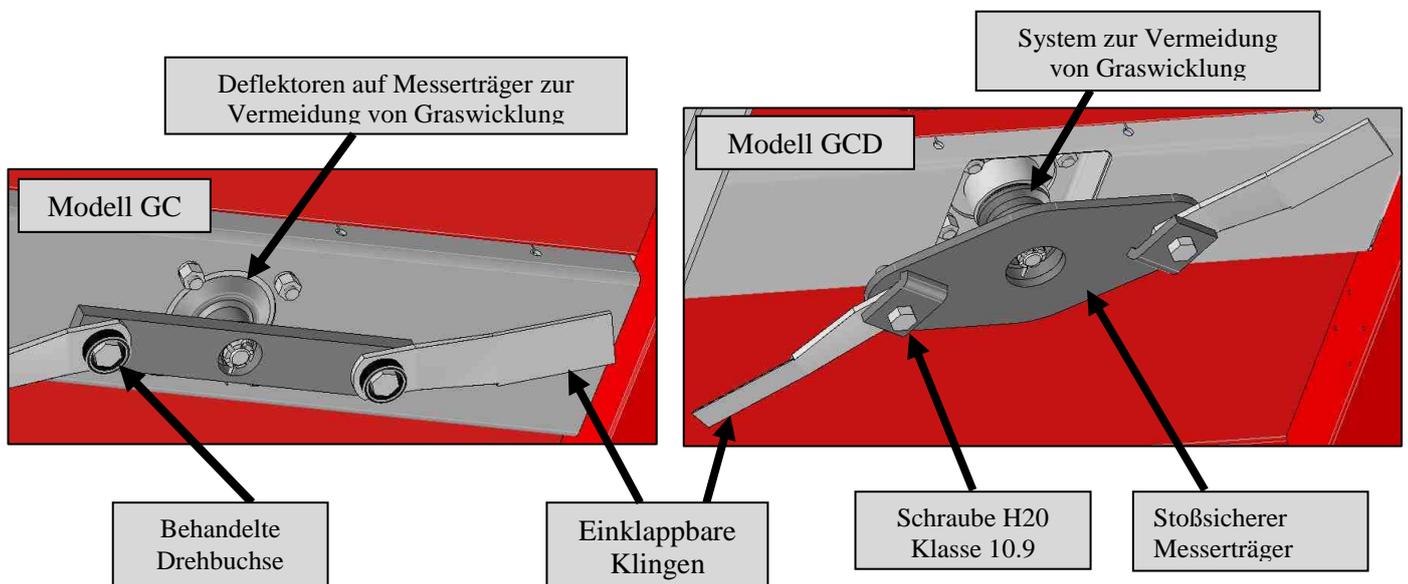

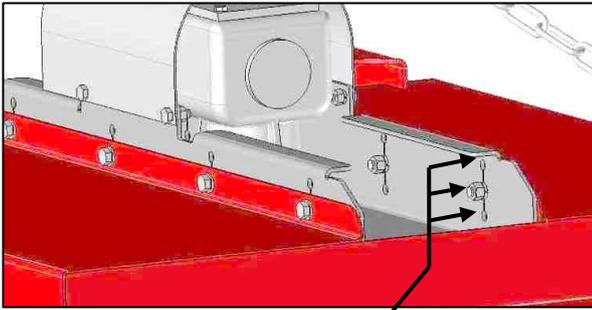

SchnitthöheEinstellung mit 3 Positionen pro Einstellung des Lagerblocks

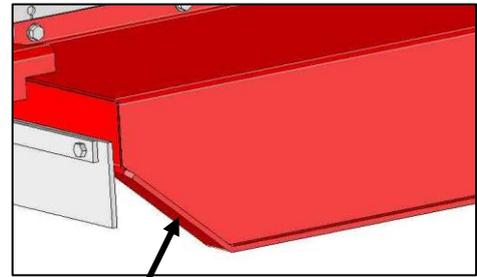


Integrierte feste Kufen am Chassis

Optionen:

- OCF Übertragung Reibkupplung für GC
- OBR Übertragung mit Scherbolzenkupplung für GC
- LCF Reibkupplung für GCD
- ROUELIB : Freilauf für GC et GCD
- KBGCD : Getriebe mit umgekehrter Übertragung für GCD
- ROUEGC : Satz mit 2 Rollen zur Tiefenkontrolle für GC und GCD
- GDCH : Kettensatz für GCD

GCD120 + Kettensatz (GDCH)

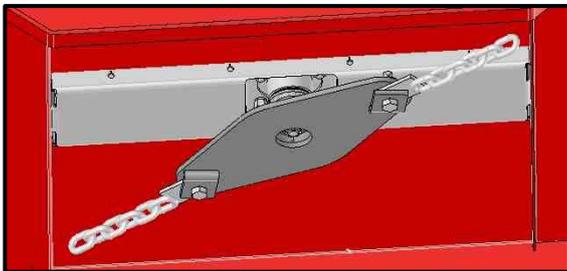

GCD90 + Kontrollrad (ROUEGC)

